




Sadržaj kutije



Smart Plug – pametna utičnica (x1) Priručnik za korištenje (x1)

i Izgled uređaja ovisi o konkretnom uređaju koji ste kupili.

Osnove



Gumb_Indikator struje

Wi-Fi Gumb_

Wi-Fi Indikator

QR Code

Ulazni utikač


Naziv	Opis
Gumb indikator struje	Pritisnite kako biste aktivirali ili prekinuli dovod struje.
Wi-Fi gumb	Pritišćite ovaj gumb 2 sekunde kako biste pokrenuli konfiguraciju Wi-Fi ja.

Gumb indikator struje	<ul style="list-style-type: none">• On: uređaj je uključen.• Off: uređaj je isključen.
Wi-Fi Indikator	<ul style="list-style-type: none">• Stalno svijetli: mreža je spojena.• Polagano treperi : mreža je otpojena.• Brzo treperi : Uređaj je spreman za Wi-Fi konfiguraciju.
QR Code	Označen je na stražnjem dijelu uređaja ili na originalnom priloženom uputstvu (višejezičnom).

Postavljanje

Korak 1 Uključivanje

Uključite uređaj u strujnu utičnicu. Kad Wi-Fi indikator počne brzo treperiti, spreman je za Wi-Fi vezu.

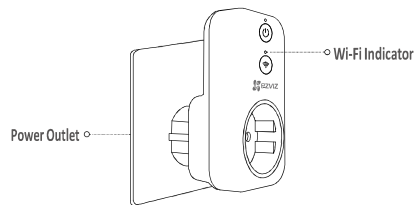


Korak 2 Postavljanje uređaja

1. Kreirajte korisnički račun

- Spojite mobitel na Wi-Fi.
- Skinite i instalirajte EZVIZ aplikaciju tako da potražite "EZVIZ" u App trgovini ili na Google Play™.

2. Dodajte uređaj na EZVIZ

- Ulogirajte se u EZVIZ aplikaciju.
- Iz početnog ekrana EZVIZ aplikacije, pritisnite "+" u gornjem desnom uglu kako biste ušli u sučelje koje skenira QR kod.



- Skenirajte QR kod koji se nalazi na koricama priručnika koji se nalazi uz uređaj ili sa stražnje strane samog uređaja.- Pratite čarobnjaka EZVIZ aplikacije kako biste dovršili konfiguraciju Wi-Fi-ja.

i Molimo obratite pozornost da vam je mobitel spojen na 2.4GHz Wi-Fi ruter za konfiguraciju Wi-Fi-ja.

Parametri

Maksimalno vrijeme ≤ 30s

pokretanja

Wi-Fi 2.4G, 802.11 b/g/n

Max opterećenje	16A
Max struja	3840W
Izvedbeni materijal	Materijal otporan na visoku temperaturu i vatru
Strujno napajanje	100 do 240 VAC
Radna temperatura	0 do 40°C (32 to 104°F)
Radna vlaga	0 do 80%
Dimenzije	100 x 54 x 38 mm (4 x 2 x 1.5 inch)
Težina	210g



Ne stavljajte više utičnica jednu u drugu.



Za više informacija, molimo posjetite www.evizlife.com.